Montfix Profit-Line

MONTFIX Profit-Line
die integrierte Kastenlösung

Profit Line

Montfix ist die Rollladen-Komplettlösung für alle Vorbauvarianten ohne Nische. Das System kann bezüglich Sicherheit gemäss Widerstandsklasse 2 ausgerüstet werden. Für Fenster kann das System mit einem integrierten Mückenrollo ausgerüstet werden.

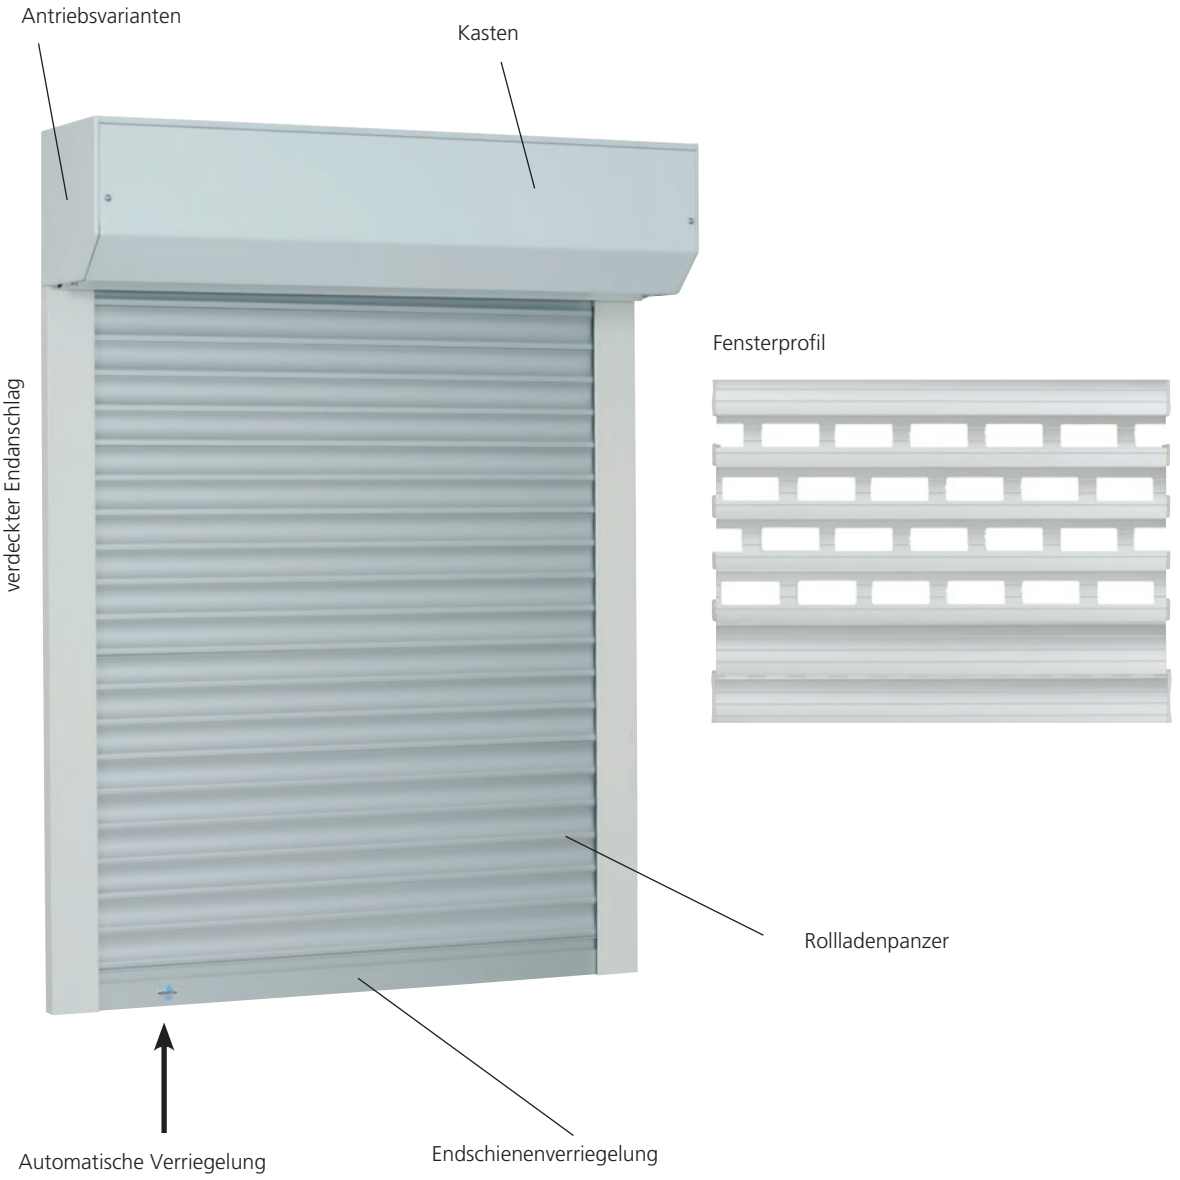

RUFALEX Rollladen-Systeme AG
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

T +41 (0)34 447 55 55
F +41 (0)34 447 55 66

Technische Hotline für Kunden:
+41 (0)34 447 55 77

www.roll-laden.ch
rufalex@rufalex.ch

Montfix Profit-Line

Eigenschaften MONTFIX Profit-Line

Max. Breite:	3500 mm / 4000 mm hängend
Max. Höhe:	2800 mm
Max. Gewicht:	30 kg
Panzer:	ECONOMIC 37 6 m² max. Fläche 10 m² hängend

Antrieb:	Kurbel	350 mm min. Breite max. 6 m²
	Motor	580 mm min. Breite
	Federzug	680 mm min. Breite max. 6 m²
	angekuppelt	350 mm min. Breite max. 5 m² total

Minimale Platzverhältnisse

Kasten	MONTFIX Profit-Line Elementhöhe
140 mm	1100 mm
167 mm	2200 mm
182 mm	2700 mm

Windlastwerte mit Rollladen ECONOMIC 37 gemäss Norm EN 13659

Windlastklasse	1		2		3		4		5		6	
Führungsabmessung	22 x 55 mm	22 x 68 mm	22 x 55 mm	22 x 68 mm	22 x 55 mm	22 x 68 mm	22 x 55 mm	22 x 68 mm	22 x 55 mm	22 x 68 mm	22 x 55 mm	22 x 68 mm
Ausführung												
Standardführung bei Behang-Höhe 1500 mm	2580	2950	2210	2490	1980	2230	1650	1840	1410	1540	1210	1210
Windführung bei Behang-Höhe 3000 mm	5000		5000		5000		5000		3900		3000	

alle Masse in mm

CE

Ausführungen und Optionen

Rollladenpanzer
Tageslichtprofil RUFALUX
Windlastausführung Panzer
Fensterprofil eloxiert mit Plexi-Glas

Antriebsvarianten
Kurbel mit Getriebe DURAFORCE
Kurbel ausziehbar
Antrieb Federwelle (max. 6 m²)
Angekuppelt (max. 5 m² beide Systeme)
Funk-Motorenmodul Welle 60 mm, SIMU T5E Hz mit Sender

MONTFIX-Kasten
Kastenverbreiterung pro Seite (mind. 27 mm)
Anti-Dröhn-Platte zur Schallreduktion

Führungsschienen
Normal-Aussteller eloxiert, wenn Budget Führungen weiss bestellt werden, ist der Aussteller-Unterteil eloxiert
Hebel-Aussteller eloxiert, wenn Budget Führungen weiss bestellt werden, ist der Aussteller-Unterteil eloxiert

Sicherheitspaket
Sicherheitspaket oben
Sicherheitspaket unten

Verschluss-Systeme
Handriegel mit Feststellschraube, eloxiert
Zentralhebel in Endschiene 8 x 53 mm
Zentralhebel in Endschiene 8 x 77 mm
Standardschloss in Endschiene 8 x 77 mm

Thermolackierung

RUFALEX Rollladen-Systeme AG
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg
T +41 (0)34 447 55 55
F +41 (0)34 447 55 66
Technische Hotline für Kunden:
+41 (0)34 447 55 77
www.roll-laden.ch
rufalex@rufalex.ch

Montfix Profit-Line

Einbausituation

Einbauvarianten

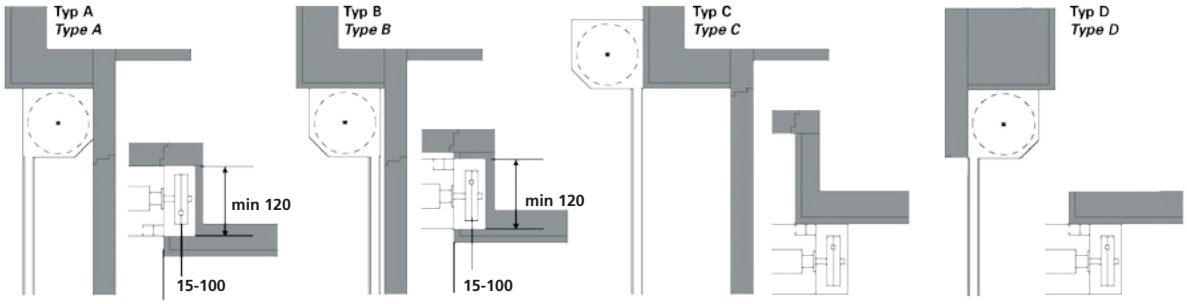

Kasten

MONTFIX 45°

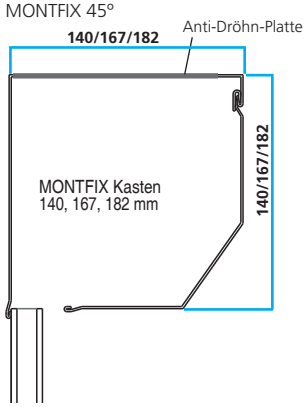

Führungsschiene



Führungsschiene

Antriebe



Gradangabe Austritte



Kurbelaustritte



Kupplung (max 1x)

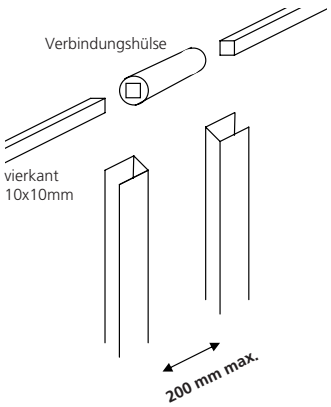

max 5 m² beide Systeme zusammen

RUFALEX Rollladen-Systeme AG
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

T +41 (0)34 447 55 55
F +41 (0)34 447 55 66

Technische Hotline für Kunden:
+41 (0)34 447 55 77

www.roll-laden.ch
rufalex@rufalex.ch

Massdetails

Einbau mit Fensterrahmenverbreiterung im Licht

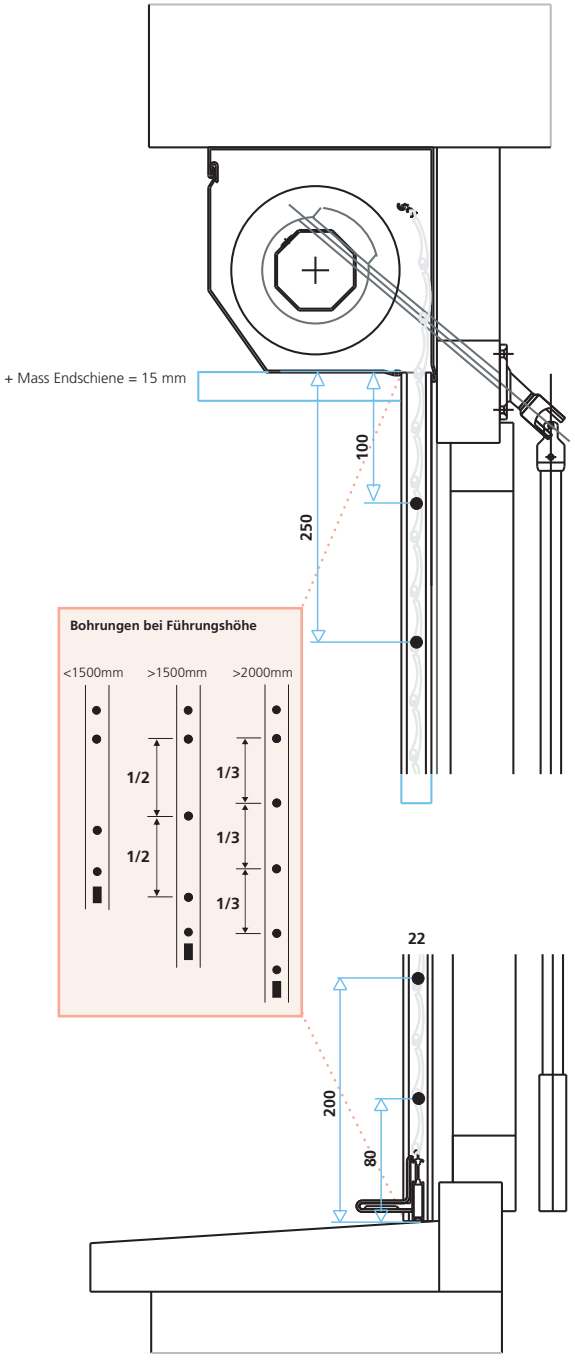

Panzerfarben

Farbe	***Beschrieb*** *Referenzfarbe*	*Vergleichsfarbe*	*ΔE*
VSR 010	**weiss mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 0502-B	RAL 9003	2,8 ΔE
901	**eigerweiss mit oder ohne Lichtschlitze 20 mm** NCS S 0502-Y	RAL 9010	2,7 ΔE
VSR 130	**grau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 3000-N	RAL 7038	3,7 ΔE
VSR 140	**aluminium mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm**	—	—
7016	**anthrazitgrau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm**	—	—
9007	**graualuminium mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm**	—	—
pur	**aluminium pur mit oder ohne Lichtschlitze 20 mm**	—	—
VSR 071	**braun mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 8010-Y50R	RAL 8014	2,7 ΔE
VSR 110	**beige mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 4010-Y50R	—	
VSR 120	**terracotta mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 3560-Y80R	RAL 3013	2,2 ΔE
VSR 220	**moosgrün mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 7020-B90G	RAL 6005	1,0 ΔE
VSR 240	**hellbeige mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 2010-Y30R	—	
VSR 330	**purpurrot mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 3560-R	RAL 3011	2,4 ΔE
VSR 440	**azurblau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 5040-B	RAL 5009	3,5 ΔE
VSR 720	**chromgelb mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 1080-Y20R	RAL 1007	2,3 ΔE
VSR 780	**bronze mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** —	—	
VSR 903	**taubenblau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 4030-R90B	RAL 5014	3,1 ΔE
VSR 904	**lichtgrau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 1502-G	RAL 7035	1,8 ΔE
VSR 906	**ultramarineblau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 4350-R74B	RAL 5002	0,0 ΔE
VSR 908	**türkisblau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 3040-B40G	RAL 5018	3,0 ΔE
VSR 909	**grünbeige mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 2020-G90Y	RAL 1000	1,9 ΔE
050	**pastellblau mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 2020-B10G	—	
080	**blassgrün mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 3030-G30Y	RAL 6021	3,2 ΔE
175	**eiche golden mit oder ohne Lichtschlitze 20 mm** —	—	
1015	**hellelfenbein mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** RAL 1015	NCS S 1010-Y20R	0,5 ΔE
3012	**beigerot mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** RAL 3012	NCS S 3030-Y60R	2,3 ΔE
4004	**bordeauxviolett mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** RAL 4004	NCS S 5040-R20B	0,8 ΔE
6025	**farngrün mit oder ohne Lichtschlitz 20 mm** NCS S 5040-G40Y	RAL 6025	4,1 ΔE

Die Grundfarben entsprechen annäherungsweise den angegebenen NCS- und RAL Nummern. Grundlage bildet die Musterkollektion RUFALEX. Abweichungen innerhalb der Toleranzen sind möglich.

RUFALEX Rollladen-Systeme AG
Industrie Neuhof 11, CH-3422 Kirchberg

T +41 (0)34 447 55 55
F +41 (0)34 447 55 66

Technische Hotline für Kunden:
+41 (0)34 447 55 77

www.roll-laden.ch
rufalex@rufalex.ch